


# RYLSOL CRISTAL TRENZADA



Tubo liso de PVC transparente con refuerzo textil de poliéster fabricado en continuo

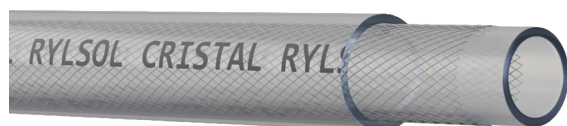

### Aplicaciones:

Manguera para agua, aire y conducción de materias primas en industria alimentaria e industrial en general. Uso Atóxico. Resistente a los impactos y a productos químicos asociados a las propiedades habituales del PVC.

### Construcción:

Fabricada en tubo de PVC transparente ligero y flexible con refuerzo de espiral en poliéster y cubierta en PVC transparente. Superficie interior y exterior lisa.

### Longitud estándar:

Disponible en tramos 50m.

### Rango de temperatura de servicio:

0°C a 60°C

### Color:

Transparente

### Norma:

ISO 1307

### Marcado:

RYLSOL CRISTAL AIR & WATER - WP 10 BAR (150PSI) - Ø int mm x Ø extmm - I.D.Ø" - ISO 1307



Referencia	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Peso
	(mm)	(mm)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	
C201006	6	12	10	145	30	435	0,08
C201008	8	14	10	145	30	435	0,10
C201010	10	16	10	145	30	435	0,12
C201012	12	18	10	145	30	435	0,15
C201015	15	21	10	145	30	435	0,18
C201019	19	26	10	145	30	435	0,27
C201020	20	26	10	145	30	435	0,29
C201025	25	32	8	116	24	345	0,38
C201030	30	38	8	116	24	345	0,47

Tipsa se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes. Se informa a los clientes de que se pueden fabricar diámetros o características de construcción especiales bajo pedido. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSa en: tipsaag@tipsa.com