


CAMLOCK DIN EN 14420-7

Camlock Latón Macho - Rosca Hembra BSP TIPO A



Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

Material: Latón

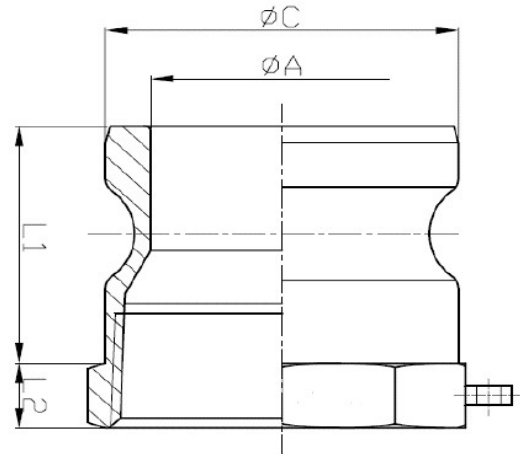

Material:
Latón

Normas:
EN 14420-7 / DIN 2828

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal	Rosca Hembra	Presión de Trabajo	ØA	ØC	L1	L2	Peso
	(mm)	(pulg.)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
C746501	15	1/2"	10	13	23,8	25,5	14,5	61
C746511	20	3/4"	10	21,2	32,1	25,5	14,5	93
C746521	25	1"	10	24	36,7	33,5	14,5	122
C746531	32	1-1/4"	10	29	45,5	39,6	15	197
C746541	40	1-1/2"	10	36,5	53,4	41	15	274
C746551	50	2"	10	46	63	47,5	15,5	365
C746561	65	2-1/2"	10	57	75,8	49,2	19	682
C746571	80	3"	10	73	91,5	50	19	659
C746581	100	4"	8	99	119,5	52,5	24	1060

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despi / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com