



CAMLOCK DIN EN 14420-7

Camlock Aluminio Hembra - para Manguera con Caña Estriada TIPO C



Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

Material: Aluminio A356

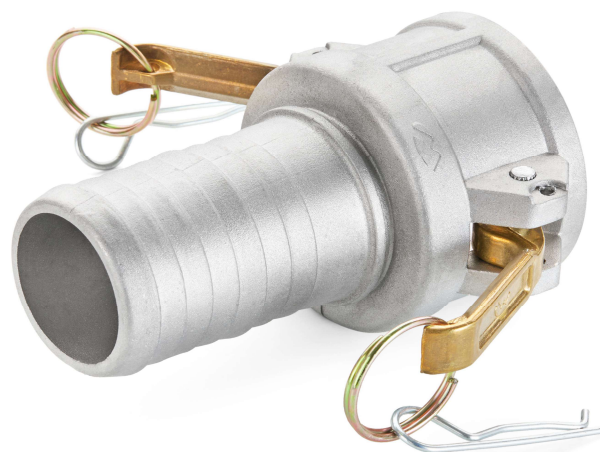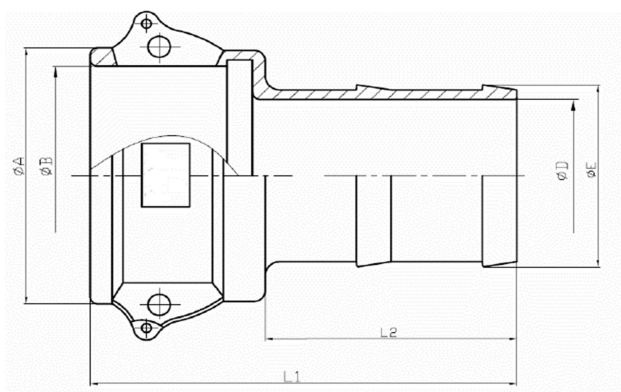

Material:

Cuerpo aluminio A356
Levas Acero Inoxidable 304L
Junta NBR

Normas:

EN 14420-7 / DIN 2828

Propiedades físicas:

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Tamaño (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (g)
C748700	25	1"	10	46,5	37,8	19,5	25	95	59	172
C748701	32	1"1/4	10	55	46	25	31,5	102	61	285
C748702	40	1"1/2	10	63,5	54	31,5	38	110	66	341
C748703	50	2"	10	73,5	64	44	51	133	84,5	423
C748705	80	3"	10	104,5	92	67,5	76	150	97,5	706
C748706	100	4"	8	134,5	120,5	91	99	168	115,5	1018
C748708	150	6"	6	196	177	142	153	190	129	2211

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com