

SAFLOK

Saflok Inox Hembra - Rosca Macho BSPT TIPO B




Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

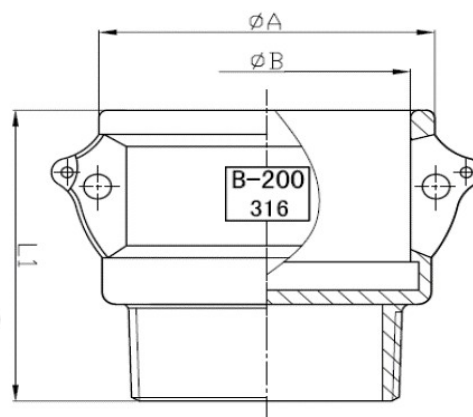

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1
Levas Acero Inoxidable 316
Junta NBR

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Rosca Macho (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	L1 (mm)	Peso (g)
C760520	20	3/4"	48	42,2	32,5	56,5	396
C760522	25	1"	60	46,9	37,3	64	500
C760524	32	1"1/4	57	58,5	42,1	68,3	635
C760526	40	1"1/2	38	66,5	46,9	72,5	770
C760528	50	2"	34	78,8	51,7	77,5	850
C760530	65	2"1/2	28	90	56,5	89,9	1270
C760532	80	3"	17	110	61,3	89,9	1586

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com