

SAFLOK

Saflok Inox Hembra - Para Manguera TIPO C




Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

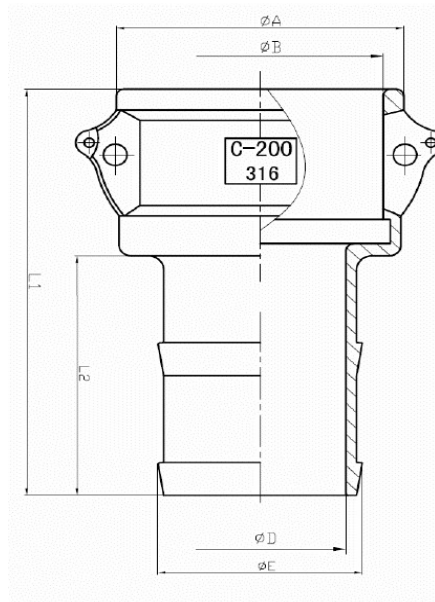

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1
Levas Acero Inoxidable 316
Junta NBR

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal	Tamaño	Presión de Trabajo	ØA	ØB	ØD	ØE	L1	L2	Peso
	(mm)	(pulg.)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
C760558	20	3/4"	48	42,2	32,5	14,1	21,5	87,1	50	418
C760560	25	1"	60	46,9	37,3	19,4	26,7	100,9	57,2	532
C760562	32	1"1/4	57	58,5	42,1	24,6	33,4	107,1	59,2	808
C760564	40	1"1/2	38	66,5	46,9	31,8	40	125	74,7	892
C760566	50	2"	34	78,8	51,7	41,5	53,2	139,5	86,5	1166
C760568	65	2"1/2	28	90	56,5	55,3	66,3	138,4	80,2	1340
C760570	80	3"	17	110	61,3	66,9	79,7	159,8	102,7	2204

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com