

SAFLOK

Saflok Inox Hembra - Rosca Hembra BSP TIPO D




Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

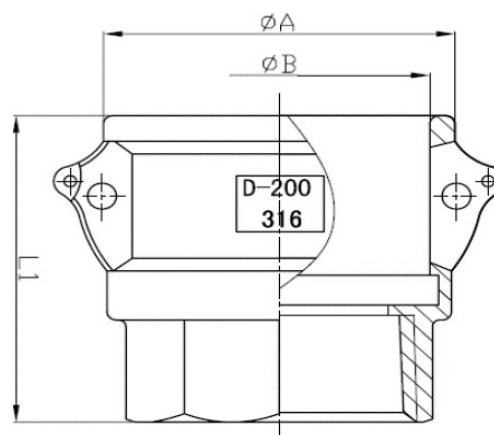

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1
Levas Acero Inoxidable 316
Junta NBR

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal	Rosca Hembra	Presión de Trabajo	ØA	ØB	L1	Peso
	(mm)	(pulg.)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
C760592	20	1/2"	48	42,2	32,5	55,2	446
C760594	20	3/4"	48	42,2	32,5	55,4	410
C760596	25	1"	60	46,9	37,3	65	504
C760598	32	1"1/4"	57	58,5	46	74	764
C760600	40	1"1/2"	38	66,5	54	75,3	946
C760602	50	2"	34	78,8	63,8	78	970
C760604	65	2"1/2"	28	90	76,5	88,8	1260
C760606	80	3"	17	110	92,2	88,6	1810

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com