


Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

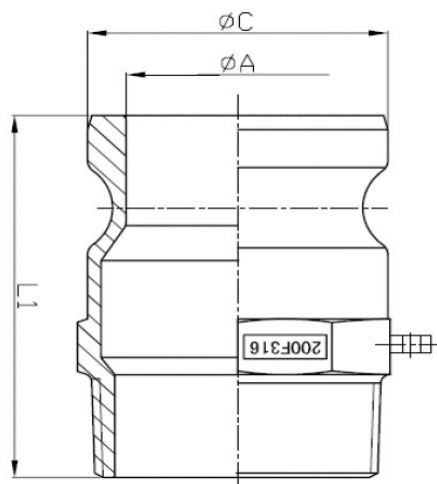

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Rosca Macho (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØC (mm)	L1 (mm)	Peso (g)
C760632	20	3/4"	48	19,3	32,1	59,3	172
C760634	25	1"	60	23,6	36,7	73	300
C760636	32	1"1/4	57	28,5	45,5	82,6	526
C760638	40	1"1/2	38	35,5	53,4	84,7	678
C760640	50	2"	34	47,3	63	94,6	856
C760642	65	2"1/2	28	56,2	75,8	102,4	1578
C760644	80	3"	17	72,4	91,5	106,1	1856

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.