


CAMLOCK DIN EN 14420-7

Camlock Inox Hembra - Rosca Macho BSP TIPO B



Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

Material: Acero Inoxidable 316

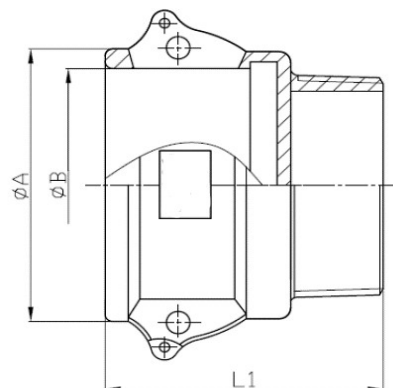

Material:
Cuerpo Acero Inoxidable 316
Levas Acero Inoxidable 304L
Junta NBR

Normas:
EN 14420-7 / DIN 2828

Propiedades físicas:

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Rosca Macho (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	L1 (mm)	Peso (g)
C746752	15	1/2"	10	32	24,3	44	127
C746762	20	3/4"	10	40,5	32,5	47	161
C746772	25	1"	10	45,5	37,3	55,5	230
C746852	32	1-1/4"	10	55	46	61	385
C746782	40	1-1/2"	10	63	54	63	427
C746792	50	2"	10	74,5	63,8	72	562
C746842	65	2-1/2"	10	87,5	76,5	81	812
C746802	80	3"	10	104,5	92,2	84	1021
C746812	100	4"	8	133	120,2	91	1463
C746822	125	5"	8	163	146,2	98,5	2098
C746835	150	6"	8	192,5	176,5	103	3483

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com