


CAMLOCK DIN EN 14420-7

Camlock Latón Hembra - Para Manguera TIPO C



Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

Material: Latón

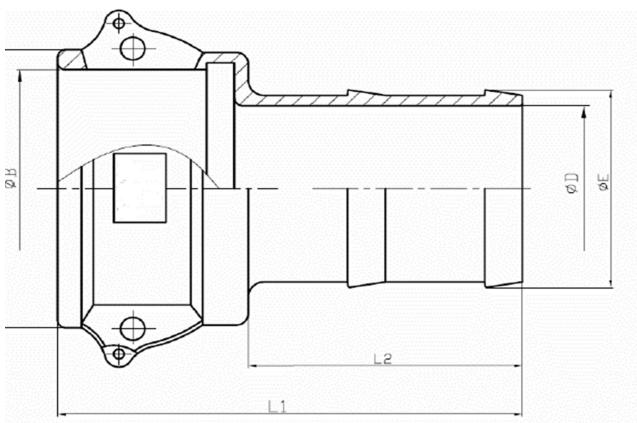

Material:
Cuerpo Latón
Levas de Latón
Junta NBR

Normas:
EN 14420-7 / DIN 2828

Propiedades físicas:

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Tamaño (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (g)
C748071	15	1/2"	10	33	24,3	7,5	15	64,5	34	135
C748091	20	3/4"	10	41,0	32,5	13	21,4	92,5	51	192
C748101	25	1"	10	48	37,3	19,5	27,3	106	57	314
C748111	32	1"1/4	10	57	46	25	34	112	57	461
C748068	40	1"1/2	10	66	54	31,5	40,5	118	60,5	509
C748121	50	2"	10	77	63,8	44	53	135	70	760
C748131	65	2"1/2	10	89,7	76,5	55	66,7	147	79,3	930
C748141	80	3"	10	106	92,2	67,5	79,3	161	105	1420
C748151	100	4"	8	137	120,2	91	104,7	164,5	106	1980

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com