


CAMLOCK DIN EN 14420-7

Camlock Latón Macho - Para Manguera TIPO E



Normas: EN 14420-7 / DIN 2828

Material: Latón

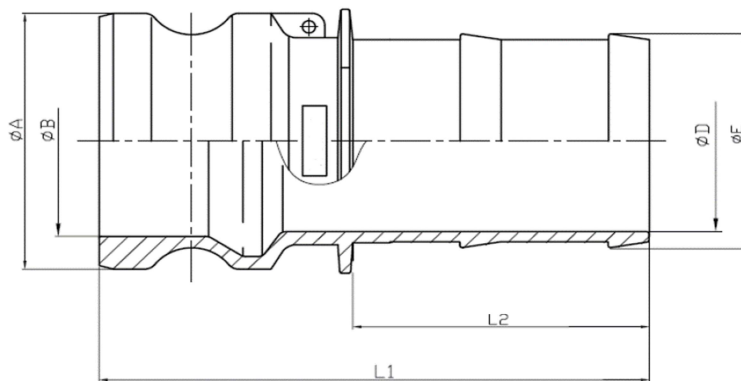

Material:
Latón

Normas:
EN 14420-7 / DIN 2828



Propiedades físicas:

Referencia	Díámetro Nominal (mm)	Tamaño (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (g)
C749001	15	1/2"	10	23,8	13	7,5	15	72	35	78
C749011	20	3/4"	10	32,1	21,2	13	21,4	87,5	51	137
C749021	25	1"	10	36,7	24	19,5	27,3	102	57	195
C749031	32	1"1/4	10	45,5	29	15	34	108	57	308
C749041	40	1"1/2	10	53,4	36,5	31,5	40,5	113	60,5	391
C749051	50	2"	10	63	46	42,5	53	131	70	626
C749061	65	2"1/2	10	75,8	57	55	66,7	142	79,3	876
C749071	80	3"	10	91,5	73	67,5	79,3	166	102	1253
C749081	100	4"	8	119,5	98	92	140,7	173,5	107	1963

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com