ACOPLE GEKA- LATON

ACOPLE ROSCA HEMBRA - GEKA DIN EXPRESS - LATON

Distancia entre garras 40mm

Material: Cuerpo en latón CW617N y junta en NBR

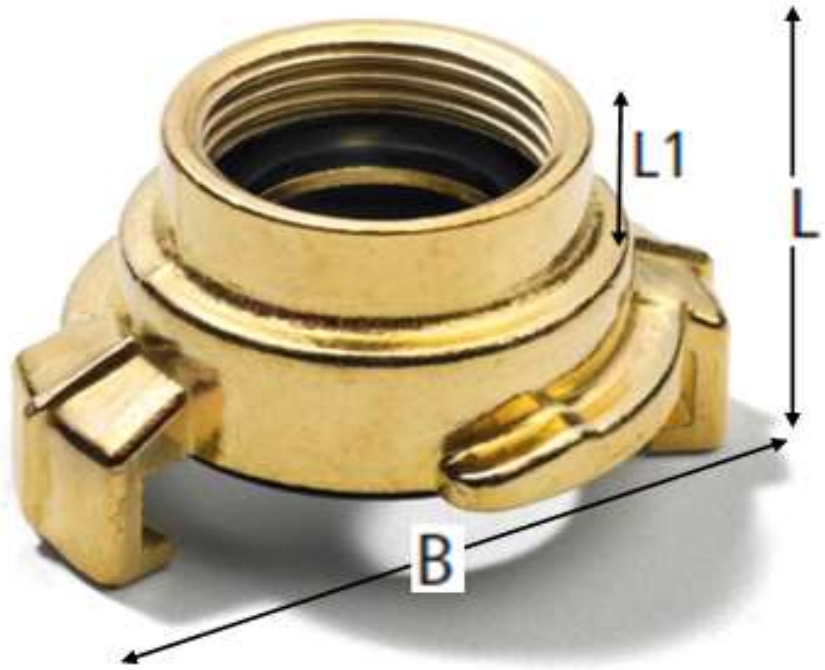

Material:
Cuerpo en latón CW617N
Junta NBR

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal	Rosca Hembra	Presión de Trabajo	ØB	L	L1	Peso
	(mm)	(pulg.)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
C749697	13	1/2"	16	53,5	31,5	7,5	97
C749698	19	3/4"	16	53,5	32,5	8	102
C749699	25	1"	16	53,5	33	9	115

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · **www.tipsa.com**