

SAFLOK

Saflok INOX Macho - Rosca Hembra BSP TIPO A




Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

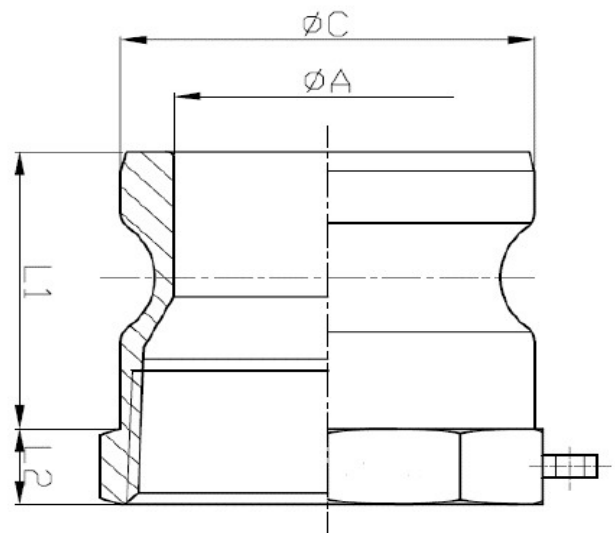

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Díámetro Nominal (mm)	Rosca Hembra (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØC (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (g)
C760504	25	1"	60	23,9	36,7	33,9	16,7	162
C760510	50	2"	34	46,6	63	46,3	15,2	404
C760512	65	2"1/2	28	56,3	75,8	50	34,7	898
C760514	80	3"	17	71	91,5	50,8	19,6	886

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com