

SAFLOK

Saflok Inox Hembra - Tapón TIPO DC




Compatible con Normas: EN 14420-7,
A-A-59326 (MIL-C-27487)

Material: Acero inoxidable 316
Certificación de material EN10204-3.1

Bloqueo automático al cerrar las levas

Las levas patentadas evitan la apertura
involuntaria

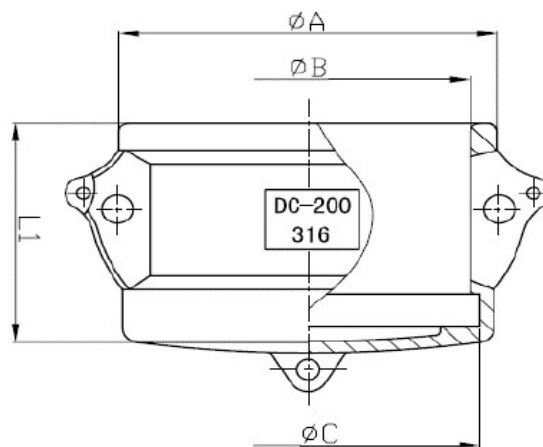

Material:

Acero inoxidable 316 Certificación de material EN10204-3.1
Levas Acero Inoxidable 316
Junta NBR

Normas:

EN 14420-7, A-A-59326 (MIL-C-27487)

Propiedades

Referencia	Diámetro Nominal (mm)	Tamaño (pulg.)	Presión de Trabajo (bar)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	L1 (mm)	Peso (g)
C760648	20	3/4"	48	42,2	32,5	35,5	35,8	372
C760650	25	1"	60	46,9	37,3	40,5	42,5	458
C760652	32	1"1/4	57	58,5	46	50,5	49	702
C760654	40	1"1/2	38	66,5	54	56,5	49,3	720
C760656	50	2"	34	78,8	63,8	67,5	52,1	788
C760658	65	2"1/2	28	90	76,5	80,5	56,6	986
C760660	80	3"	17	110	92,2	95,8	57,2	1418

tipsa: se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o exceder los estándares cambiantes.

TIPSA - Kuriyama Group · Av. de Barcelona, 20 · 08970 Sant Joan Despí / Barcelona, Spain
T. +34 93 602 1818 · www.tipsa.com